



STORIA

Topstar è un'azienda industriale che si è affermata da più di trent'anni. Topstar eccelle nella produzione di piani di lavoro in laminato, stratificato e componenti per l'industria del mobile. Ancorata al dinamico distretto industriale marchigiano, la nostra azienda trae la sua forza dal riuscito connubio tra una solida storia e una visione progressista. Questa combinazione unica di tradizione e innovazione guida Topstar in ogni sfida, sia in termini di produzione che di commercio. Siamo fortemente impegnati a raggiungere livelli eccezionali di prestazioni, incarnando il nostro impegno per l'eccellenza pur rimanendo all'avanguardia negli sviluppi del settore.

LA NOSTRA FLESSIBILITÀ È ILLIMITATA:

Abbiamo la capacità di soddisfare le vostre esigenze siano esse piccole, medie o grandi produzioni, offrendo una flessibilità totale per adattarci alle vostre specifiche esigenze.

VARIETÀ PERSONALIZZATE:

Offriamo la possibilità di fornire decori specifici, sia in Italia che all'estero, per soddisfare le vostre richieste uniche e creare soluzioni personalizzate che trascendono i confini.

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ:


L'ampia disponibilità di materie prime moderne, unita alla costante ricerca tecnologica, testimoniano il nostro impegno per la sostenibilità ambientale. I nostri pannelli truciolari a bassa emissione di formaldeide e i nostri bordi in colla poliuretanica testimoniano la nostra costante preoccupazione di coniugare innovazione e rispetto per l'ambiente.

QUALITÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE:

Topstar investe nel miglioramento continuo del proprio sistema operativo per garantire un livello di prestazioni all'altezza delle elevate aspettative dei clienti europei più esigenti. Il nostro costante impegno per l'eccellenza garantisce la massima soddisfazione del cliente.









Storia	Pag. 3
Compact	Pag. 6
Sezione Laminati / Compact	Pag. 12
Listino piani di lavoro	Pag. 24
Listino schienali	Pag. 25
Listino piani di lavoro in folding	Pag. 26
Giunzioni piani di lavoro	Pag. 28
Lavorazioni piani di lavoro	Pag. 29
Giunzione penisola / fianco	Pag. 32
Lavorazioni schienali	Pag. 32
Giunzione penisola/fianco	Pag. 33
Lavandini / Lavabi	Pag. 34
Accessori	Pag. 40
Ferramenta	Pag. 42
Informazioni tecniche	Pag. 44
Condizioni generali di vendita	Pag. 66

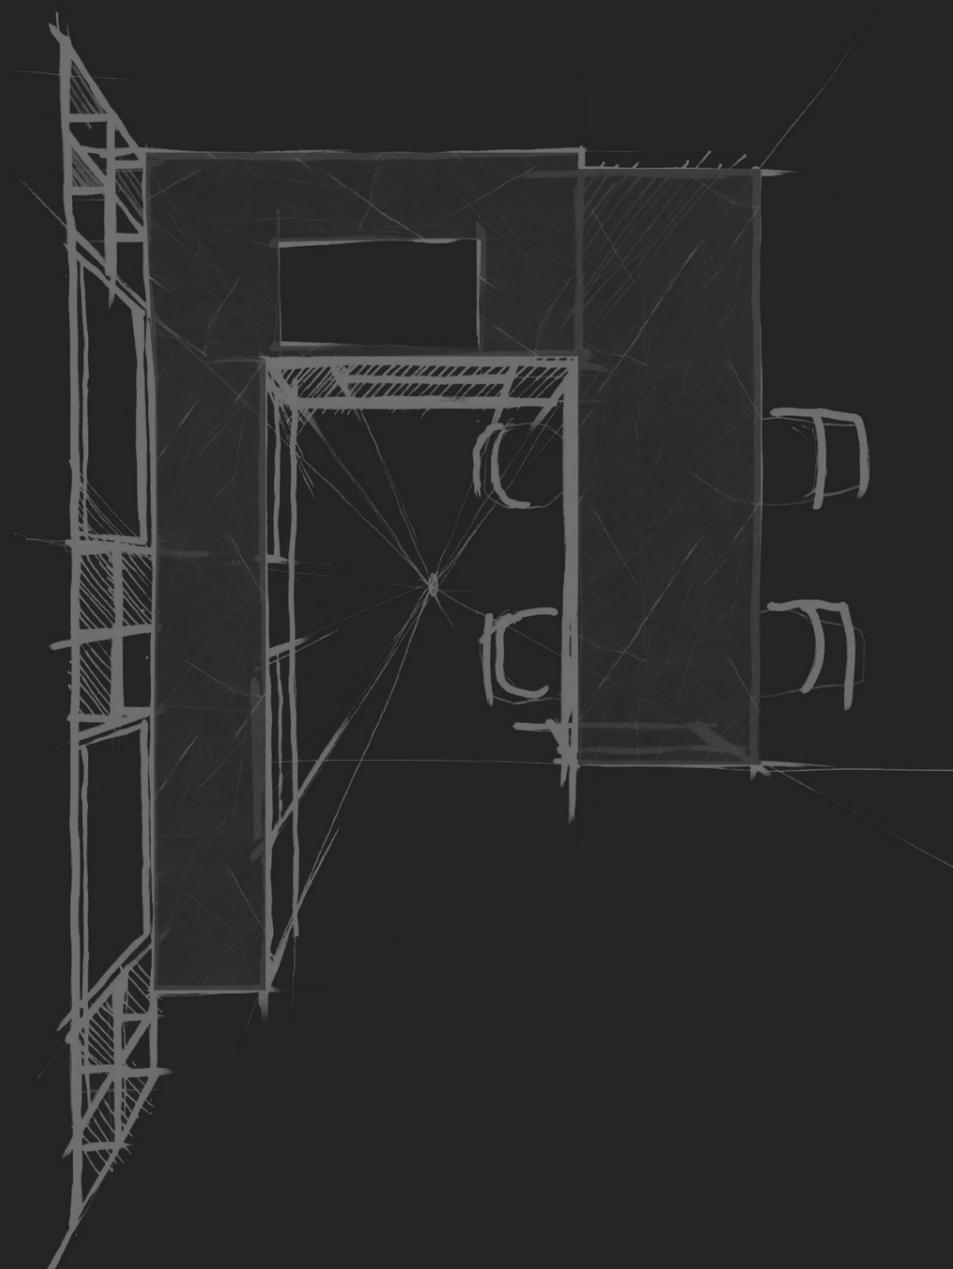


	COLORE	G	CUORE	FAMIGLIA
COMPACT	ASD 3166 KINSALE OAK ALBERO 	ZERO	CN	LEGNO
	ABET 0421 NERO CLIMB 	1	CN	TINTA UNITA
	ARPA 0001 BIANCO CERA 	1	CN	TINTA UNITA
		3	CB	
	ARPA 3475 CEPP LUNA 	1	CN	FANTASIA
		3	CA	
	ABET 0669 ROVERE PRIMITIVO ROOT 	1	CN	LEGNO
	ABET 1972 CORTINA CLASSIC ROOT 	1	CA	LEGNO
	ARPA 4538 OLMO BIANCO ALEVÉ 	1	CN	LEGNO
	ARPA 4539 OLMO MERCURIO ALEVÉ 	1	CN	LEGNO
ARPA 4587 ROVERE SLAVONIA ALEVÉ 	1	CN	LEGNO	
ARPA 4625 NOCE SINFONIA ALEVÉ 	1	CN	LEGNO	
	3	CA		


	COLORE	G	CUORE	FAMIGLIA
COMPACT	LAMICOLOR 0778 NOCE VINTAGE WOOD 	1	CA	LEGNO
	SM'ART C003 POLO CLUB 	1	CN	LEGNO
		3	CA	
	SM'ART C005 CRICKET CLUB 	1	CN	LEGNO
	ABET 0545 I FINITI CLIMB 	1	CN	PIETRE
	ABET 0547 TIVOLI GREIGE CLIMB 	1	CN	PIETRE
		3	CA	
	ABET 1455 ARDESIA CLIMB 	1	CN	PIETRE
	ABET 1474 GOLDEN MOON GEO 	3	CA	PIETRE
	ARPA 3276 FIRECOAT FLATTING 	1	CN	PIETRE
	ARPA 3279 VOLCANIC ASH CIFF 	1	CN	PIETRE
	ARPA 3366 LUSERNA NERO LUNA NEW 	1	CN	PIETRE





	COLORE	G	CUORE	FAMIGLIA
COMPACT	ARPA 3410 MUNÉ GREY LOSA 	1	CN	PIETRE
		3	CA	
	ARPA 3420 CALIPSO LOSA 	1	CN	PIETRE
	ARPA 3449 YULE WHITE KER 	1	CN	PIETRE
		3	CA	
	ARPA 3451 KANDIA WHITE KER 	1	CN	PIETRE
		3	CA	
	ARPA 3476 MARMO ELITE KER 	1	CN	PIETRE
	LAMICOLOR 5547 STATUARIO SHIKI 	3	CB	PIETRE
	LAMICOLOR 6074 OROBICO PLAMKY 	1	CN	PIETRE
	LAMICOLOR 6075 PALLADIO PLAMKY 	1	CN	PIETRE
		3	CA	
LAMICOLOR 6087 OLYMPO VELVET2 	1	CN	PIETRE	
	3	CA		
PURICELLI 6019 MARMO BIANCO GHOST 	3	CB	PIETRE	






	COLORE	G	CUORE	FAMIGLIA
COMPACT	ARPA 0030 BIANCO ALASKA FENIX NTM 	4	CB	FENIX
	ARPA 0032 BIANCO KOS FENIX NTM 	4	CB	FENIX
	ARPA 0717 CASTORO OTTAWA FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 0718 GRIGIO LONDRA FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 0720 NERO INGO FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 0749 CACAO ORINOCO FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 0750 VERDE COMODORO FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 0751 ROSSO JAPUR FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 0754 BLU FES FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	ARPA 2630 PIOMBO DOHA FENIX NTM 	2	CN	FENIX

	COLORE	G	CUORE	FAMIGLIA
COMPACT	ARPA 2638 TITANIO DOHA FENIX NTM 	2	CN	FENIX
	PROSSIMAMENTE			

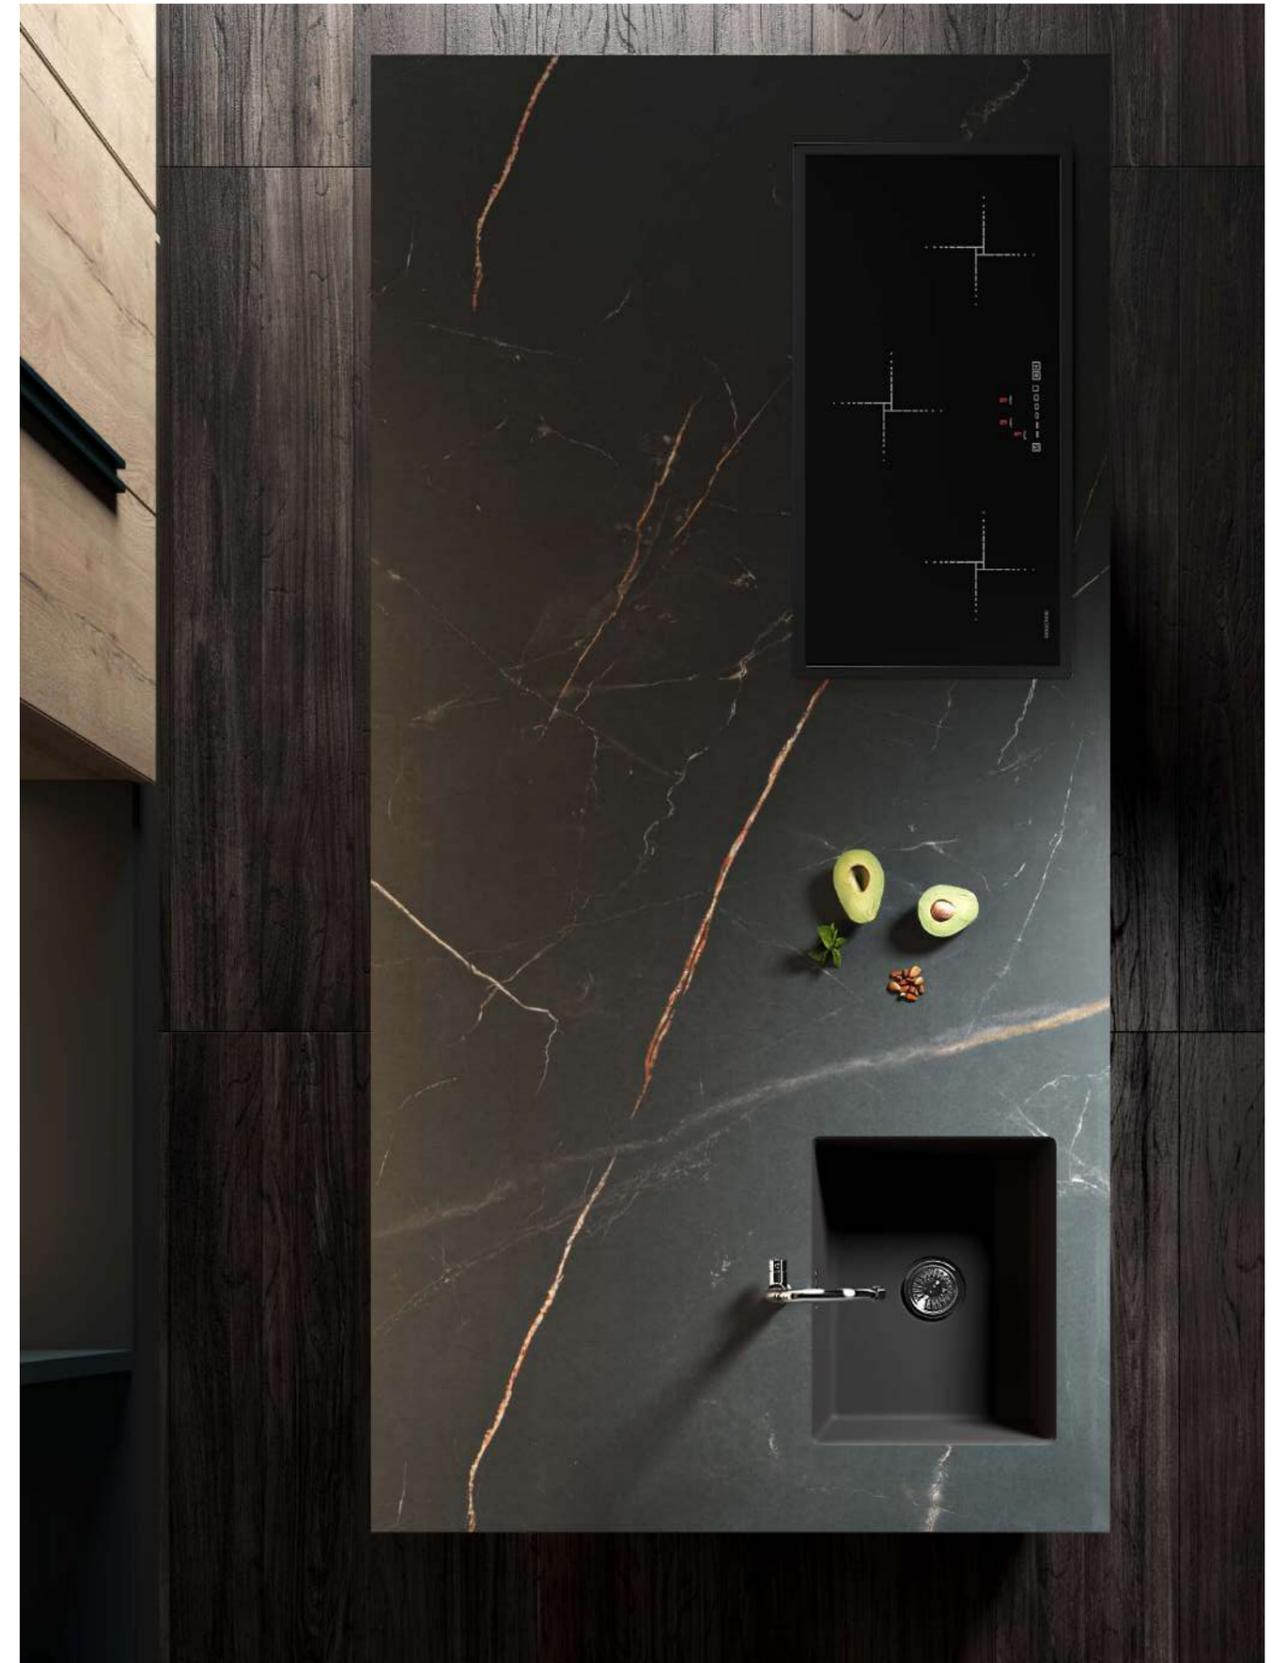

	COLORE	SPESSORE			G	SP	G	C	FAMIGLIA	
		19 mm	39 mm	59 mm						
GRUPPO ZERO	ASD 3166 KINSALE OAK ALBERO 	●	●	●	GRUPPO ZERO	●	ZERO	CN	LEGNO	
	PURICELLI 5501 NOCE CANALETTO AR 	●	●							LEGNO
	PURICELLI 6019 MARMO BIANCO AR 	●	●							PIETRE
	PURICELLI 6133 MARMO NERO AR 	●	●							PIETRE
	PURICELLI 6152 BIANCO LASA MN 	●	●							PIETRE
	PURICELLI M510 SATIN TITANIO MA 	●	●							FANTASIA
	SAVIOLA D16 ROVERE RUSTICO ROCK WOOD 	●	●	●						LEGNO
	SAVIOLA 67A COPPERFIELD GRIGIO METAL 	●	●	●						FANTASIA
	SAVIOLA 988 ROVERE NODATO ARTWOOD 	●	●	●						LEGNO
	SAVIOLA T25 GRACE STONE CHIARO TOPMAT 	●	●							PIETRE

	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
FANTASIE / TINTE UNITE	ABET 0410 BIANCO CLIMB 	●	●	●	1			
	ABET 0421 NERO CLIMB 	●	●		1	●	CN	1
	ABET 0869 GRIGIO ALPACA CLIMB 	●	●		1			
	* ABET 0873 ALLUMINIO SATINATO 				4			
	ARPA 0001 BIANCO CERA 	●	●		2	●	CN	1
							CB	3
	ARPA 0028 BIANCO NUBE LUCIDA 	●	●		2			
	ARPA 0249 BIANCO DECÓ CERA 	●	●		2			
	ARPA 3331 CORTEN GRIGIO FLATTING 	●	●		2			
	ARPA 3467 AURINA MIKA 	●	●		2			
	ARPA 3475 CEPP LUNA 	●	●		2	●	CN	1
							CA	3

	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
FANTASIE / TINTE UNITE	ARPA 3480 YARIK KER  	●	●		2			
	CLEAF FA33 MAYA BRONZE PENELOPE  	●	●		1			
	CLEAF FB02 BETON ITALIAN STONE  	●	●		2			
	CLEAF FB11 BETON ITALIANSTONE  	●	●		2			
	CLEAF FB45 AZIMUT ITALIAN STONE  	●	●		2			
	CLEAF FB51 VERTIGO ITALIAN STONE  	●	●		2			
	EGGER F275 CALCESTRUZZO SCURO ST9  	●	●		2			
	EGGER F638 CHROMIX ARGENTO ST9  	●	●		2			
	LAMICOLOR 0751 BIANCO PLAMKY  	●	●		2			
	LAMICOLOR 0934 PELTRO TOUCH FINISH  	●	●		2			

	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
FANTASIE / TINTE UNITE	LAMICOLOR 1398 GRIGIO PLUTONE PLAMKY  	●	●		2			
	LAMICOLOR 5025 BRASS FLASH  	●	●		2			
	LAMICOLOR 5026 INOX FLASH  	●	●		2			
	LAMICOLOR 5027 FERRO FLASH  	●	●		2			
	RESOPAL 3510 SABBIA F60  	●	●		2			
	ASD 1058 BIANCO SPACE  	●	●		1			
	PROSSIMAMENTE							
	PROSSIMAMENTE							
	PROSSIMAMENTE							
	PROSSIMAMENTE							

LEGNI	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
	ABET 0669 ROVERE PRIMITIVO ROOT 	●	●		2	●	CN	1
	ABET 1972 CORTINA CLASSIC ROOT 	●	●	●	2	●	CA	1
	ARPA 4490 TAVOLATO NERO FLATTING 	●	●	●	2			
	ARPA 4538 OLMO BIANCO ALEVÉ 	●	●		2	●	CN	1
	ARPA 4539 OLMO MERCURIO ALEVÉ 	●	●	●	2	●	CN	1
	ARPA 4584 ROVERE WAFER ALEVÉ 	●	●	●	2			
	ARPA 4587 ROVERE SLAVONIA ALEVÉ 	●	●	●	2	●	CN	1
	ARPA 4604 NOCE SAVOIA ALEVÉ 	●	●		2			
	ARPA 4625 NOCE SINFONIA ALEVÉ 	●	●	●	2	●	CN	1
							CA	3
	ARPA 4631 TAGES ALEVÉ 	●	●		2			




LEGNI	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
	CLEAF LR25 ASCARI SABLÉ 	●	●		2			
	CLEAF LR33 ABBEY SABLÉ 	●	●		2			
	CLEAF S073 ROVERE FRASSINO 	●	●	●	2			
	EGGER H1180 ROVERE NATURALE 	●	●	●	2			ST10
								* 4 ST37
	EGGER H1181 ROVERE TABACCO ST37 	●	●					* 4
	EGGER H1322 MATTERHORN CHENE ST12 	●	●					1
	EGGER H3157 ROVERE VICENZA ST12 	●	●	●	2			
	EGGER H2032 MURPHY ST10 	●	●		2			
	KAINDL 34139 ROVERE VOYAGER AT 	●	●		3			
	KAINDL 34217 ROVERE ACTUAL AT 	●	●		3			





	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
LEGNI	LAMICOLOR 0778 NOCE VINTAGE WOOD 	●	●	●	2	●	CA	1
	LAMICOLOR 0803 TAVERN WOOD 	●	●	●	2			
	RESOPAL 4344 RUSTIC OAK WH 	●	●		3			
	SM'ART C003 POLO CLUB 	●	●	●	*4	●	CN	1
							CA	3
	SM'ART C005 CRICKET CLUB 	●	●	●	*4	●	CN	1
	SM'ART C007 SKI CLUB 	●	●		*4			
	ARPA 4627 ROVERE VALDWEG ALEVE 	●	●	●	2			
	EGGER H3303 ROVERE HAMILTON NATURALE 	●	●		2			
	PROSSIMAMENTE							
PROSSIMAMENTE								

	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
PIETRE	ABET 0545 I FINTI CLIMB 	●	●	●	1	●	CN	1
	ABET 0547 TIVOLI GREIGE CLIMB 	●	●		1	●	CN	1
							CA	3
	ABET 1455 ARDESIA CLIMB 	●	●	●	1	●	CN	1
	ABET 1474 GOLDEN MOON GEO 	●	●	●	1	●	CA	3
	ARPA 3276 FIRECOAT FLATTING 	●	●	●	2	●	CN	1
	ARPA 3279 VOLCANIC ASH CIFF 	●	●	●	2	●	CN	1
	ARPA 3326 PORFIDO GRIGIO MIKA 	●	●	●	2			
	ARPA 3327 PORFIDO CHIARO MIKA 	●	●	●	2			
	ARPA 3329 PORFIDO NERO MIKA 	●	●	●	2			
	ARPA 3366 LUSERNA NERO LUNA NEW 	●	●		2	●	CN	1

PIETRE	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
ARPA 3410 MUNÉ GREY LOSA		●	●	●	3	●	CN	1
							CA	3
ARPA 3412 VOYAGE BRONZE URBAN		●	●	●	2			
ARPA 3413 VOYAGE SILVER URBAN		●	●	●	2			
ARPA 3420 CALIPSO LOSA		●	●	●	3	●	CN	1
ARPA 3446 PULPIS DARK KER		●	●		3			
ARPA 3447 PULPIS LIGHT KER		●	●		3			
ARPA 3449 YULE WHITE KER		●	●		3	●	CN	1
							CA	3
ARPA 3451 KANDIA WHITE KER		●	●		3	●	CN	1
							CA	3
ARPA 3457 ROX BLACK KER		●	●		3			
ARPA 3476 MARMO ELITE KER		●	●	●	3	●	CN	1

PIETRE	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
LAMICOLOR 5547 STATUARIO SHIKI		●	●		2	●	CB	3
LAMICOLOR 5547 STATUARIO PLAMKY		●	●		2			
LAMICOLOR 5563 ORIENTAL PLAMKY		●	●		3			
LAMICOLOR 6074 OROBICO PLAMKY		●	●	●	2	●	CN	1
LAMICOLOR 6075 PALLADIO PLAMKY		●	●	●	2	●	CN	1
							CA	3
LAMICOLOR 6087 OLYMPO VELVET2		●	●		2	●	CN	1
							CA	3
LAMICOLOR 6090 KASPIO ARGENTO FLASH		●	●		2			
PURICELLI 6019 MARMO BIANCO GHOST						●	CB	3
LAMICOLOR 6089 KASPIO ORO FLASH		●	●	●	2			
	PROSSIMAMENTE							

FENIX	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
	ARPA 0029 BIANCO MALÉ FENIX NTM 	●	●		4			
	ARPA 0030 BIANCO ALASKA FENIX NTM 	●	●		4	●	CB	4
	ARPA 0032 BIANCO KOS FENIX NTM 	●	●	●	4	●	CB	4
5								
	ARPA 0717 CASTORO OTTAWA FENIX NTM 	●	●		4	●	CN	2
	ARPA 0718 GRIGIO LONDRA FENIX NTM 	●	●		4	●	CN	2
	ARPA 0720 NERO INGO FENIX NTM 	●	●		4	●	CN	2
					5			
	ARPA 0724 GRIGIO BROMO FENIX NTM 	●	●		4			
					5			
	ARPA 0725 GRIGIO EFESO FENIX NTM 	●	●		4			
	ARPA 0748 BEIGE ARIZONA FENIX NTM 	●	●		4			
	ARPA 0749 CACAO ORINOCO FENIX NTM 	●	●	●	4	●	CN	2
					5			

FENIX	COLORE	SPESSORE			G	SP	CUORE	G
		19 mm	39 mm	59 mm				
	ARPA 0750 VERDE COMODORO FENIX NTM 	●	●	●	4	●	CN	2
					5			
	ARPA 0751 ROSSO JAPUR FENIX NTM 	●	●	●	4	●	CN	2
					5			
	ARPA 0752 GRIGIO ANTRIM FENIX NTM 	●	●		4			
	ARPA 0754 BLU FES FENIX NTM 	●	●		4	●	CN	2
					5			
	ARPA 2628 ZINCO DOHA FENIX NTM 	●	●		4			
	ARPA 2629 BRONZO DOHA FENIX NTM 	●	●	●	4			
	ARPA 2630 PIOMBO DOHA FENIX NTM 	●	●		4	●	CN	2
	ARPA 2638 TITANIO DOHA FENIX NTM 	●	●	●	4	●	CN	2
	PROSSIMAMENTE							
	PROSSIMAMENTE							


LISTINO PIANI DI LAVORO

Dimensione utile 4150 mm x 1280 mm Bordo ABS fronte incluso (escluso compact)



SPESSORE 12 MM COMPACT		REF.	PROF.
GRUPPO			
 <p>SEMPRE BIFACCIALI 4 BORDI SPAZZIOLATI</p>	PTC40	240 - 400	
	PTC64	401 - 640	
	PTC78	641 - 780	
	PTC90	781 - 900	
	PTC128	901 - 1280	
* SPESSORE 19 MM LAMINATO		REF.	PROF.
GRUPPO			
	PT40-19	0 - 400	
	PT65-19	401 - 650	
	PT90-19	651 - 900	
	PT120-19	901 - 1200	
	PT128-19	1201 - 1280	
* SPESSORE 39 MM LAMINATO		REF.	PROF.
GRUPPO			
	PT40-39	0 - 400	
	PT65-39	401 - 650	
	PT90-39	651 - 900	
	PT120-39	901 - 1200	
	PT128-39	1201 - 1280	
* SPESSORE 59 MM LAMINATO		REF.	PROF.
GRUPPO			
	PT40-59	0 - 400	
	PT65-59	401 - 650	
	PT90-59	651 - 900	
	PT120-59	901 - 1200	
	PT128-59	1201 - 1280	

* LAMINATO 2 LATI SUPPLEMENTO DI PREZZO + 35% (BORDO ABS FRONTE E RETRO INCLUSO)

SPESSORE 19 MM LAMINATO		REF.	PROF.
GRUPPO			
 <p>LAMINATO FENIX FULL COLOR 1,2 mm</p>	PTCI64-19	600 - 640	
	PTCI80-19	641 - 800	
	PTCI128-19	801 - 1280	
SPESSORE 39 MM LAMINATO		REF.	PROF.
GRUPPO			
 <p>LAMINATO FENIX FULL COLOR 1,2 mm</p>	PTCI64-19	600 - 640	
	PTCI80-19	641 - 800	
	PTCI128-19	801 - 1280	



LISTINO SCHIENALI

SPESSORE 12 MM COMPACT		REF.	PROF.
GRUPPO			
	PCC24	50 - 240	
	PCC30	241 - 300	
	PCC40	301 - 400	
	PCC64	401 - 640	
	PCC78	641 - 780	
	PCC90	781 - 900	
	PCC128	901 - 1280	
* SPESSORE 13 MM LAMINATO		REF.	DESCRIZIONE
GRUPPO			
	PR1-13	1 LATO DECORATIVO + 4 BORDI IN ABS	


* LAMINATO 2 LATI SUPPLEMENTO DI PREZZO + 35%

FATTURAZIONE MINIMA 0,30 m²


A

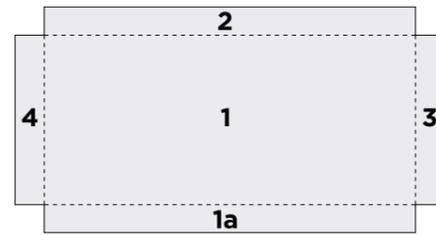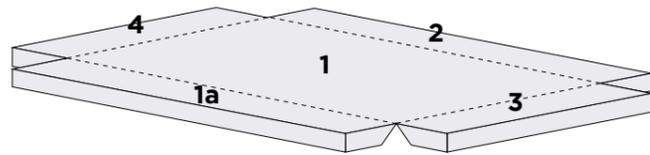

B

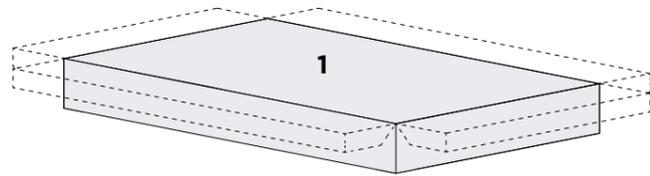


C

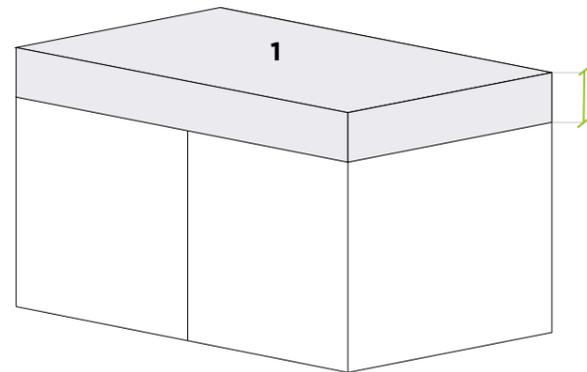

Dimensione minima e massima della veletta:
Da 20 mm a 120 mm

FORMULA DI CALCOLO PER PROFONDITÀ/LUNGHEZZA

PROFONDITÀ: $(P1 + P1a) + P2$ opzionale → ES.: $640(P1) + 80(P1a) + 80(P2) = 800$ mm
 LUNGHEZZA: $L1 + L3$ opzionale + $L4$ opzionale → ES.: $2000(L1) + 80(L3) + 80(L4) = 2160$ mm

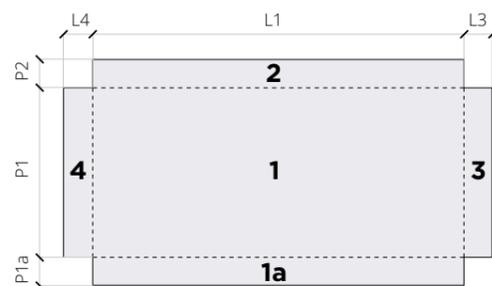

ATTENZIONE:

Le dimensioni totali di $P1a + P1 + P2$ non devono mai superare 1280 mm
 Le dimensioni totali di $L4 + L1 + L3$ non devono mai superare 4150 mm.




SPESSORE 12 MM COMPACT			
	REF.	PROF.	
GRUPPO			
	PTCF40	240 - 400	
	PTCF64	401 - 640	
	PTCF78	641 - 780	
	PTCF90	781 - 900	
	PTCF128	901 - 1280	
SPESSORE 19 MM LAMINATO			
	REF.	PROF.	
GRUPPO			
	PTF40-19	0 - 400	
	PTF65-19	401 - 650	
	PTF90-19	651 - 900	
	PTF120-19	901 - 1200	
	PTF128-19	1201 - 1280	
SPESSORE 19 MM LAMINATO			
	REF.	PROF.	
GRUPPO			
	PTCI64-19	600 - 640	
	PTCI80-19	641 - 800	
	PTCI128-19	801 - 1280	

IMBALLO SPECIALE			
	REF.	PROF.	
	EMSPPTCI	0 - 1280	
STRUTTURA IN LEGNO			



LAVORAZIONI COMPATIBILI CON I LATI IN FOLDING: DF, DM, D1, D2, D3, D4, XA, XB, XC, XD




DIMENSIONI MASSIME DEI PANNELLI INCLUSE LE LAVORAZIONI: 4150 X 1280 mm




GIUNZIONI PIANI DI LAVORO

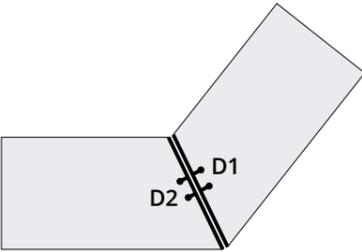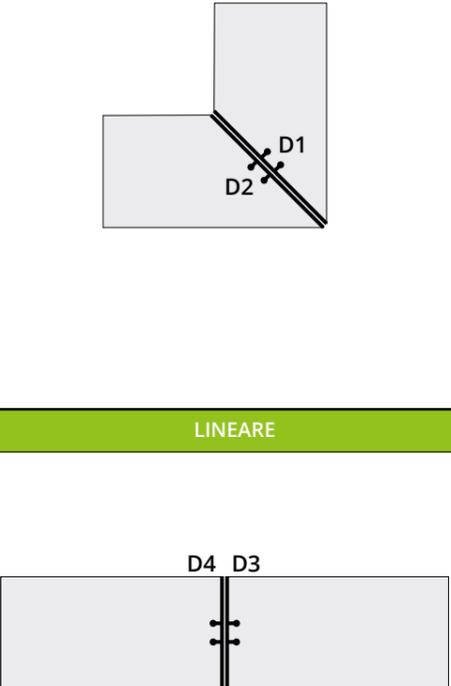MASCHIO - FEMMINA	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	DF	TAGLIO FEMMINA	Cad.		
	DM	TAGLIO MASCHIO	Cad.		
	Ferramenta inclusa Laminato  Compact 				
ANGOLO	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	D1	ANGOLO INCLINATO	Cad.		
	D2	ANGOLO A 45°	Cad.		
	Ferramenta inclusa Laminato  Compact 				
	D3	LINEARE	Cad.		
	D4	LINEARE	Cad.		
	Ferramenta inclusa Laminato  Compact 				



LAVORAZIONI PIANI DI LAVORO

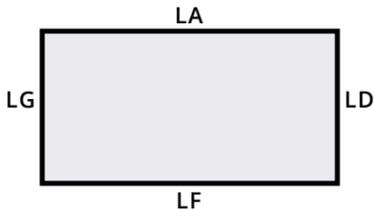BORDO ABS	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	LD	BORDO ABS DESTRA	Cad.		
	LG	BORDO ABS SINISTRA	Cad.		
	LA	BORDO ABS RETRO	m/l		
	LF	BORDO ABS FRONTE	m/l		Inclusa
ANGOLI SMUSSATI	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	XA	SMUSSO FRONTE DESTRO	Cad.		
	XB	SMUSSO RETRO DESTRO	Cad.		
	XC	SMUSSO FRONTE SINISTRO	Cad.		
	XD	SMUSSO RETRO SINISTRO	Cad.		
ANGOLI ARROTONDATI	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
 <p>LAMINATO: RAGGIO MIN. 30 mm COMPACT: RAGGIO MIN. 10 mm</p>	FA	ARROTONDATO FRONTE DESTRO	Cad.		
	FB	ARROTONDATO RETRO DESTRO	Cad.		
	FC	ARROTONDATO FRONTE SINISTRO	Cad.		
	FD	ARROTONDATO RETRO SINISTRO	Cad.		
TAGLIO ANGOLARE 90° + ABS	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	DP90°	SCASSO PILASTRO A 90° BORDATO ABS	Cad.	/	


FORMA SPECIALE + ABS	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	DSFL	FORMA LIBERA BORDATA + ABS	Cad.		
PENISOLA AD ARCO BORDATA + ABS	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	FG	PENISOLA AD ARCO BORDATA + ABS	Cad.		
TAVOLO CIRCOLARE BORDATO + ABS	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	FH	TAVOLO CIRCOLARE BORDATO + ABS	Cad.		
FORO RUBINETTO	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	TRRC	FORO RUBINETTO	Cad.		Resina di protezione inclusa

FORI LAVELLO	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
 DEVPCFC - DEVPCC RAGGIO MIN 7,5 mm DEVPOLC RAGGIO MIN 10 mm	DEVPC	FORO LAVELLO STANDARD	Cad.	/	
	DEVPCF	FORO LAVELLO A FILO + RESINA DI PROTEZIONE	Cad.	/	
	DEVPC	FORO LAVELLO STANDARD	Cad.		/
	DEVPCFC	FORO LAVELLO A FILO TOP	Cad.		/
	DEVPOLC	FORO LAVELLO SOTTO TOP	Cad.		/
SGOCCIOLATOIO	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
 NON COMPATIBILE CON LAVELLO INTEGRATO	DEGEVC	5 FRESATE PER SGOCCIOLATOIO	Cad.		/
SCASSO PILASTRO	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	P. COMPACT	P. LAMINATO
	DCB	BORDO GREZZO R10	Cad.		/
	DCP	BORDO SPAZZOLATO R10	Cad.		/
	DPR	BORDO GREZZO 90°	Cad.	/	


GIUNZIONI FIANCO + PENISOLA

FIANCO - PENISOLA	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	COMPACT	LAMINATO	F. INCLUSA
	UJ	3 LATI BORDO ABS + LATO PROTETTO + PIEDINI REGOLABILI	Cad.	/		
FIANCO - PENISOLA A 45°	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	COMPACT	LAMINATO	F. INCLUSA
	UJ45	3 LATI BORDO ABS + LATO PROTETTO + PIEDINI REGOLABILI CONSIDERARE LO SPESSORE DELLA PENISOLA	Cad.	235		Laminato  SP. 20 mm  SP. 40/60 mm Compact 

LAVORAZIONI PENISOLE

PIEDINI	REF.	DESCRIZIONE	U.M.	F. INCLUSA
	UPS	PIEDINI REGOLABILI DISPONIBILI SOLO SU LAMINATO		


LAVORAZIONI SCHIENALI

SCASSO PILASTRO BORDATO + ABS	REF.	DESCRIZIONE	U.M.
	DSCR	SCASSO PILASTRO BORDATO + ABS	Cad.

LAVORAZIONI MENSOLE

MENSOLE	REF.	PROF.	QUANTITÀ	U.M.	F. INCLUSA
 Peso max 15kg/fisso Profondità mensola min 200 max 350 (mm) Spessore mensola 39 e 59 (mm)	USEC	0 - 800	2	Cad.	INCLUSA
		801 - 1500	+1	Cad.	
		1501 - 2500	+2	Cad.	
		2501 - 3500	+3	Cad.	
		3501 - 4180	+4	Cad.	

FERRAMENTA INCLUSA
* n° 2 

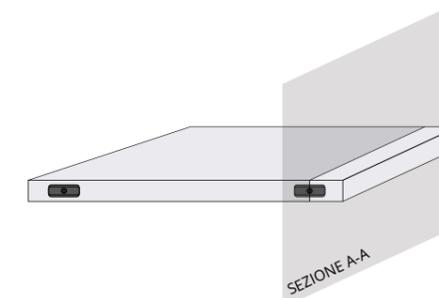

LAVELLI INTEGRATI

LAVELLI DA CUCINA



EMSPPTCI IMBALLO SPECIALE CON CASSA IN LEGNO 77 PTS m/I

Colori lavelli	
Fenix	Elleci
0032	0749
0720	0751
0724	0750
0754	
	K96
	KM5
	K86
	Edge sinks


CUCINA	COLORI FENIX	REF.	DIM.
		EVFX50	500X400
		EVFX72	720X400
			

CUCINA	EDGE SINKS - INOX	REF.	DIM.
		EVINX54	540X400
		EVINX76	760X400

CUCINA	ELLECI	REF.	DIM.
		EVLC40	400X400
		EVLC50	500X400
			

LAVABI DA BAGNO

EMSPPTCI IMBALLO SPECIALE CON CASSA IN LEGNO 77 PTS m/I

BAGNO	ELLECI	REF.	DIM.
		LAVLC48	480X340
		LAVLC64	640X340
			

BAGNO	COLORI FENIX	REF.	DIM.
		LAVFX52	520X340
		LAVFX68	680X340
			

INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE CON I COLORI UNITI E I LAMINATI DEL GRUPPO ZERO

LAVELLI DA CUCINA TOPSTAR IN COMPACT

EMSPPTCI IMBALLO SPECIALE CON CASSA IN LEGNO 77 PTS m/I

CUCINA	LAVELLO COMPACT	REF.	MEDIDAS
		CCOM40	400X400
		CCOM54	500X400
		CCOM70	710X400
LAVELLO COMPACT + SGOCCIOLATOIO	REF.	MEDIDAS	
GRUPPI			
	CCOM100	1000X400	Dimensioni vasca: 500x400

FONDI DEL LAVELLO IN INOX

FONDO DEL LAVELLO COMPACT	DIM.	REF.
	400X400	FCCOM
	500X400	
	710X400	

LAVELLI DA CUCINA IN INOX FOSTER

CUCINA	QUADRA 1	REF.	DIM.	CUCINA	S4001	REF.	DIM.
		ECFQ96	960X400			ECFS471	710X400
QUADRA 2		REF.	DIM.				
	ECFQMI71	710X400					
QUADRA 3		REF.	DIM.				
	ECFQMI50	500X400					
QUADRA 4		REF.	DIM.				
	ECFQ50	500X400					

LAVELLI SOLO PER INSTALLAZIONE FILOTOP, COMPATIBILI CON LAVORAZIONI DEVPCF E DEVPCFC

LAVELLI DA CUCINA IN INOX FOSTER

CUCINA	KE 1	REF.	DIM.	CUCINA	MASTER 2BD - 2BG	REF.	DIM.
		ECFKE71	710X400			ECFMA111	1110X400
CUCINA	KE 2	REF.	DIM.	CUCINA	MASTER BD - BG	REF.	DIM.
		ECFKE50	500X400			ECFMA815	815X400
CUCINA	KE 3	REF.	DIM.				
		ECFKE40	400X400				

LAVELLI SOLO PER INSTALLAZIONE FILOTOP,
COMPATIBILI CON LAVORAZIONI DEVPCF E DEVPCFC

RUBINETTI DA CUCINA FOSTER

CUCINA	DELTA ESTRAIBILE	REF.	CUCINA	DELTA PLUS ESTRAIBILE	REF.
		MICFDE			MICFDEP
CUCINA	OMEGA	REF.	CUCINA	OMEGA PLUS	REF.
		MICFOM			MICFOMP
CUCINA	LORENZO	REF.	CUCINA	NYC	REF.
		MICFLO			MICFNY
CUCINA	ARSENIO ESTRAIBILE	REF.	CUCINA	FLAT ESTRAIBILE	REF.
		MICFAR			MICFFL

SCOLAPIATTI GRANDE	DIM.	REF.	
	409X417	ACEVG	

SGOCCIOLATOIO/TAGLIERE G.	DIM.	REF.	
	409X417	ACEBAG	

SCOLAPIATTI MIX PICCOLO	DIM.	REF.	
	417X280	ACEMXP	

SCOLAPIATTI PICCOLO	DIM.	REF.	
	417X280	ACEVP	

TAGLIERE PICCOLO	DIM.	REF.	
	417X280	ACBAP	

KIT PROTEZIONE FIANCHI	DIM.	REF.	
	SP. 20 mm SP. 40 mm	KITSAB	

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO AL PEZZO

GIUNZIONI PIANO IN LAMINATO	REF.	
	QASPP	

GIUNZIONI PIANI IN COMPACT	REF.	
	QACPP	

GIUNZIONI FIANCO IN LAMINATO	REF.	
	QASPJ	

PIEDINI REGOLABILI	REF.	
	PDSR	

GIUNZIONI FIANCO IN COMPACT A 45°	REF.	
	QACPJ45	

GIUNZIONI FIANCO IN LAMINATO A 45°	REF.	
	QASPJ454	
		SP. 40/60 mm

GIUNZIONI FIANCO IN LAMINATO A 45°	REF.	
	QASPJ452	
		SP. 20 mm

FERRAMENTA MENSOLA A SCOMPARSA	REF.	
	SEC	

BORDO IN ABS	REF.	
	CHABS	

PANNELLI COMPACT



Il Compact, disponibile con uno spessore di 12 mm, è composto da fogli di carta impregnati di resine e pressati ad alta pressione. Il cuore visibile tra le sue due facce decorative è disponibile in nero, bianco o abbinato al decoro scelto. Può anche essere rivestito con un bordo ABS abbinato. Utilizzabile per qualsiasi piano di lavoro e schienale, il compact assicura una facilità di manutenzione ottimale grazie alla sua superficie identica a quella di un laminato HPL. La sua elevata densità gli conferisce una resistenza eccezionale all'umidità e agli urti. La caratteristica di resistenza all'impalpabilità consente persino l'integrazione di lavelli. Per assorbire le dilatazioni potenziali, si consiglia di lasciare uno spazio di 3 a 5 mm tra il piano di lavoro e il muro. È possibile ottenere informazioni dettagliate per semplificare l'installazione contattando il nostro servizio commerciale su semplice richiesta.

UTILIZZO E CARATTERISTICHE TECNICHE

PIANO DI LAVORO, FIANCHI

- Dimensione minima lavorabile 240 x 560 mm
- Dimensione massima lavorabile 1280 x 4150 mm

SCHIENALI

- Dim minima bisellatura su 3 lati: L 560 mm x H 50 mm
- Dim minima bisellatura su 4 lati: L 560 mm x H 240 mm
- Dim minima per placcaggio bordo ABS: H 80 mm

La bisellatura viene eseguita senza sovrapprezzo, vi preghiamo di indicarli nel vostro disegno.

PANNELLI LAMINATI

I pannelli in laminato ad alta pressione HPL sono il risultato di un processo di produzione che prevede l'assemblaggio di tre elementi principali: il foglio di laminato, ottenuto attraverso la pressatura di carta kraft e carta decorativa, impregnato di resina e rivestito con un film trasparente di protezione dei decori stampati. Il pannello di truciolare idrofugo offre una resistenza aumentata all'umidità e una durabilità ottimale, con una densità media di 535 kg/m³. Infine, il foglio di laminato controbilanciante, bianco per i pannelli a singola faccia o abbinato alla superficie per i pannelli decorativi a doppia faccia. Questa configurazione lo rende una scelta ottimale per i piani di lavoro, offrendo una notevole resistenza alle normali attività domestiche come schizzi d'acqua e contatti con gli alimenti. La gamma di colori disponibili è elaborata tenendo conto delle ultime tendenze, con una priorità per le tonalità ispirate a materiali puri e naturali come marmo, pietra e legno.

UTILIZZO E CARATTERISTICHE TECNICHE

PIANO DI LAVORO, FIANCHI

- Supporto: Pannello di truciolare idrofugo spessore 19 - 39 - 59 mm
- Laminato frontale: Laminato Decorativo
- Laminato posteriore: Laminato Bianco controbilanciante o Laminato Decorativo per doppia faccia
- Bordo: ABS
- Dimensioni massime: 1280 mm - 4150 mm




SCHIENALI

- Supporto: Pannello di truciolare standard spessore 13 mm
- Laminato frontale: Laminato Decorativo
- Laminato posteriore: Laminato Bianco controbilanciante o Laminato Decorativo per doppia faccia
- Bordo: ABS su 4 lati di default
- Dimensioni massime: 1280 mm - 4150 mm - Metalli Lunghezza massima 3050 mm

VASCHE INTEGRATE O SOTTO PIANO IN FENIX



I lavelli FENIX KITCHEN SINKS sono inseriti dal basso e fissati al piano di lavoro in due modi differenti: sotto-piano per piani di lavoro in compact o integrati per piani di lavoro in compact, laminato e FENIX incollato su pannello.

PUNTI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE:

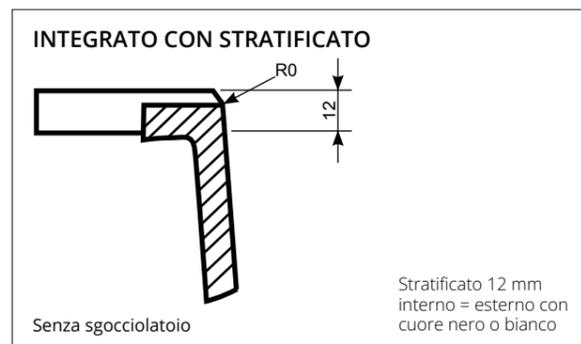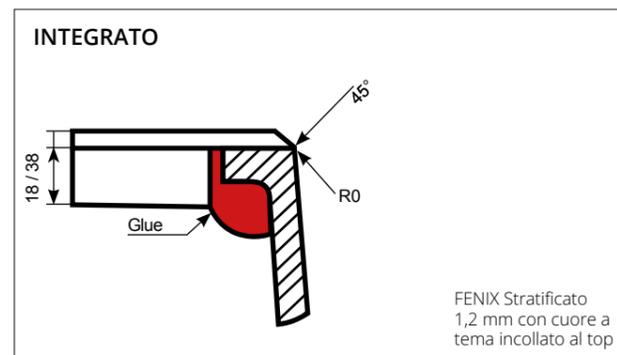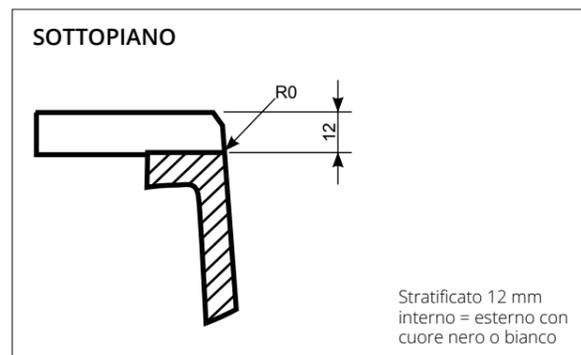

La collezione di lavelli da cucina FENIX INTEGRATED SOLUTIONS KITCHEN SINKS incarna una scelta elegante e armoniosa, unendo prestazioni ed estetica. Progettata specificamente per la produzione di lavelli, è composta da una miscela di nanoparticelle ceramiche e sei innovative resine acriliche. La sua composizione speciale conferisce al lavabo una resistenza eccezionale agli urti e ai cambiamenti termici. La superficie liscia consente un rapido deflusso dell'acqua, creando un "effetto loto" che facilita la pulizia. La protezione anti-UV preserva il lavabo dagli effetti della decolorazione nel tempo. Una scelta che unisce eleganza, prestazioni e durabilità.

GRANDE Lavabo integrato

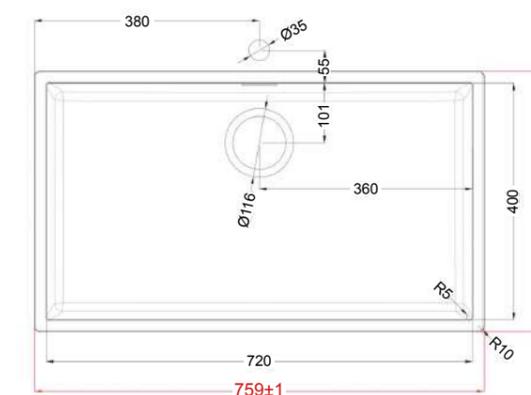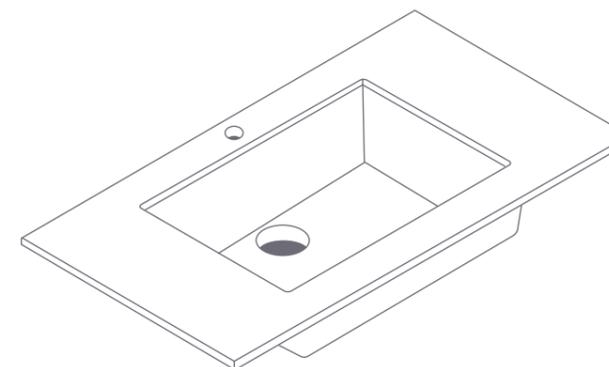


KIT LAVABO



Piletta integrata
Troppopieno rettangolare extra-compacto
Sifone

DIMENSIONI

Vasca 720 x 400 mm
Lung. min. del Top 800 mm

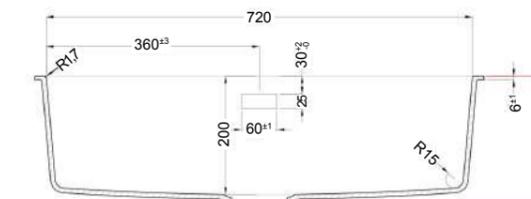

MEDIO Lavabo integrato

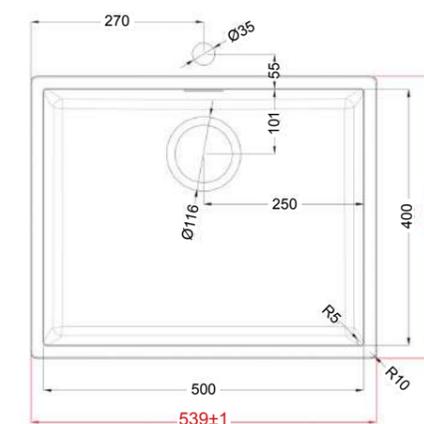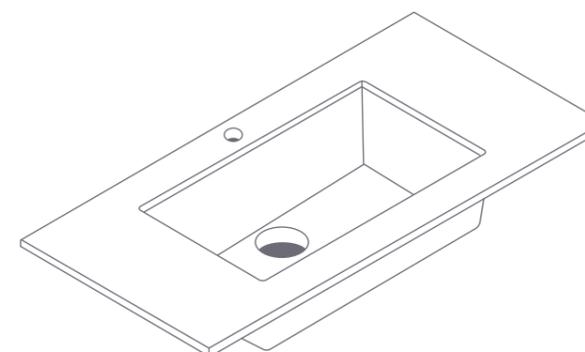


KIT LAVABO

Piletta integrata
Troppopieno rettangolare extra-compacto
Sifone

DIMENSIONI




Vasca 500 x 400 mm
Lung. min. del Top 600 mm

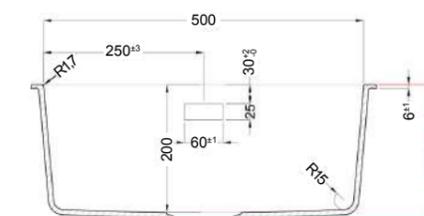

VASCHE INTEGRATE O SOTTO PIANO ELLECI



I LAVELLI ELLECI CUCINA si inseriscono dal basso e si fissano al piano di lavoro in due modi differenti: sottopiano o ad incasso.

PUNTI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE:

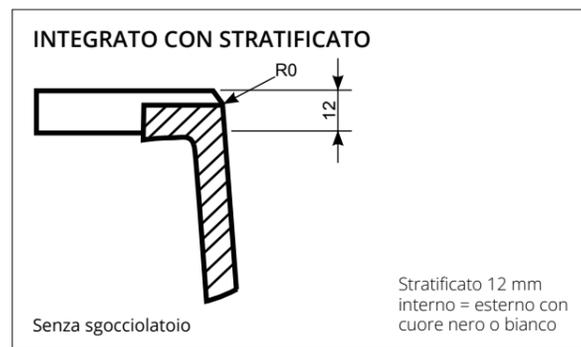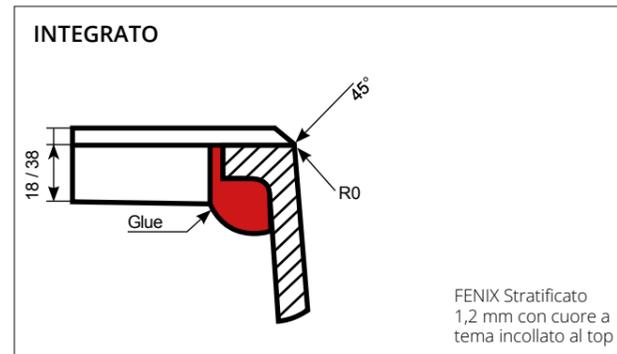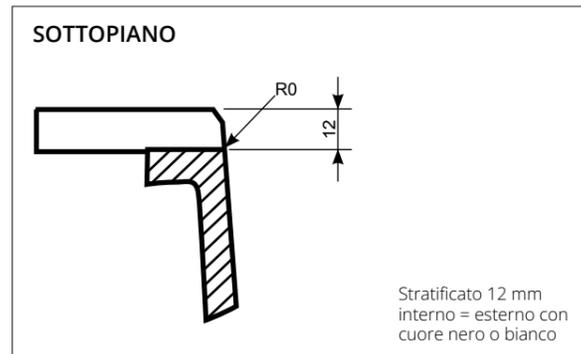

KERATEK PLUS è un materiale innovativo, composto da pietra naturale, resina acrilica e nanoparticelle di ceramica. Viene prodotto utilizzando una nuova tecnologia che consente di compattare al massimo la superficie, conferendole resistenza e un'alta resa cromatica. Lavello Keratek Plus sarà quindi liscio al tatto, facilitando la pulizia. Grazie alla nuova tecnologia, il quarzo utilizzato è in grado di formare legami più forti con le sei resine acriliche impiegate nella produzione, rendendo il lavello molto più compatto e liscio rispetto al Granitek. Un lavello realizzato in Keratek Plus sarà quindi più idrorepellente, più resistente e ancora più facile da pulire.

GRANDE Lavabo integrato

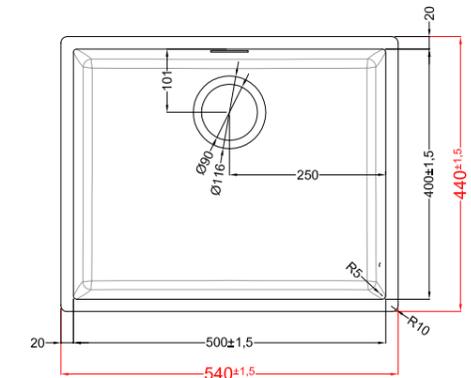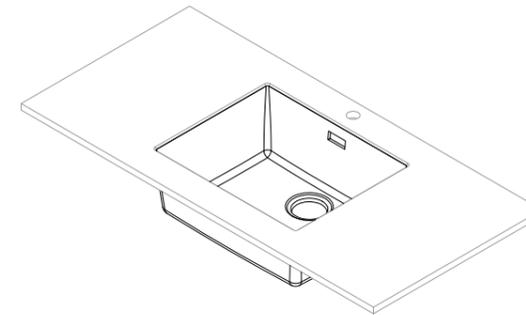


KIT LAVABO



Piletta integrata
Troppopieno rettangolare extra-compatto
Sifone

DIMENSIONI

Vasca 500 x 400 x 198 mm
Lung. min. del Top 600 mm

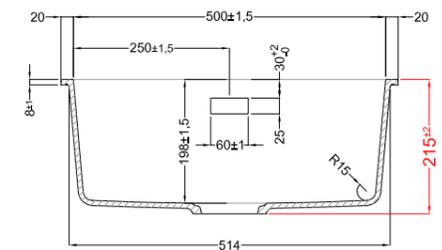

MEDIANA Lavabo integrato

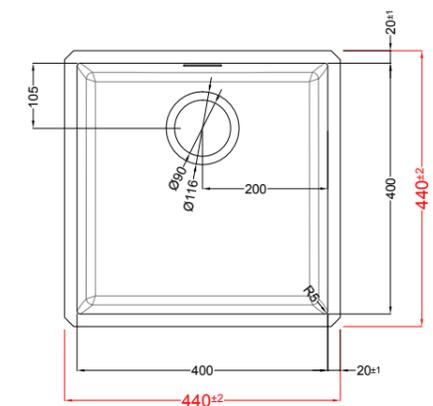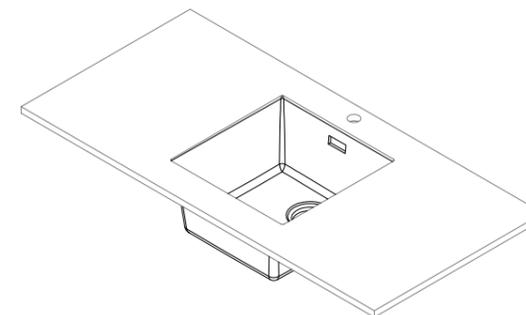


KIT LAVABO

Piletta integrata
Troppopieno rettangolare extra-compatto
Sifone

DIMENSIONI

Vasca 400 x 400 x 197 mm
Lung. min. del Top 600 mm

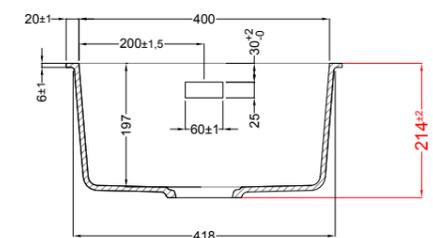




VASCHE INTEGRATE IN INOX

L'unico lavello in acciaio inossidabile perfettamente integrabile nei nostri piani di lavoro in laminato HPL e FENIX. Con 30 anni di esperienza nella progettazione di lavelli da cucina, EdgeSinks™ introduce un nuovo sistema che rivoluziona la relazione tra lavello e piano di lavoro. La nuova collezione EdgeSinks™ è il risultato di una ricerca tecnologica che ha portato allo sviluppo di un prodotto innovativo sia dal punto di vista estetico che funzionale. Grazie a un metodo particolare di costruzione e integrazione, otteniamo una continuità perfetta tra il piano di lavoro e il lavello, risultando in un impatto visivo tattile ed elegante. I lavelli hanno uno spessore ampio con un raggio interno di circa 15 mm, consentendo una pulizia precisa. Sono inoltre disponibili nelle dimensioni più comuni.



- Integrazione perfetta con i nostri laminati
- Altamente igienico
- Senza silicone
- Altamente estetico
- Facile manutenzione
- Angoli con raggio di 15 mm
- Acciaio inossidabile 304, spessore 1,2 mm

- Troppo pieno
- Superficie in acciaio con finitura satinata spazzolata
- Linee di deflusso funzionali
- Bordi in resina stampata lavorata 25 mm
- Scarico largo 90 mm

PUNTI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE:

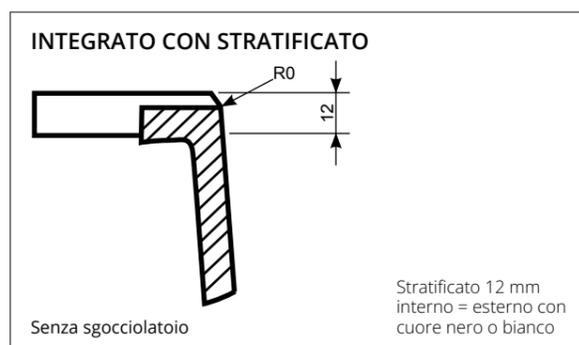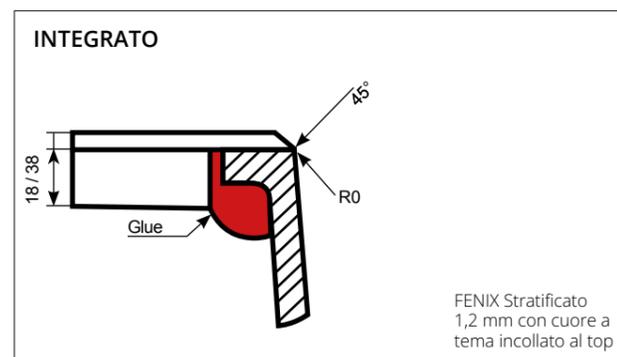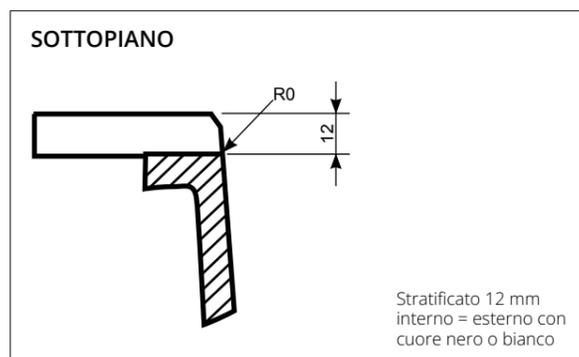

GRANDE Lavabo integrato

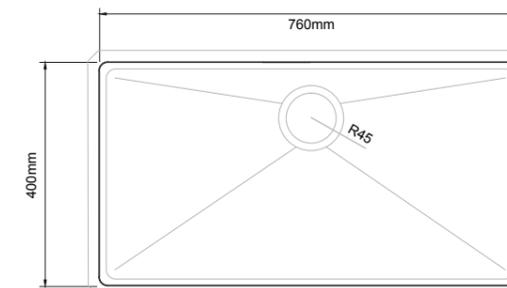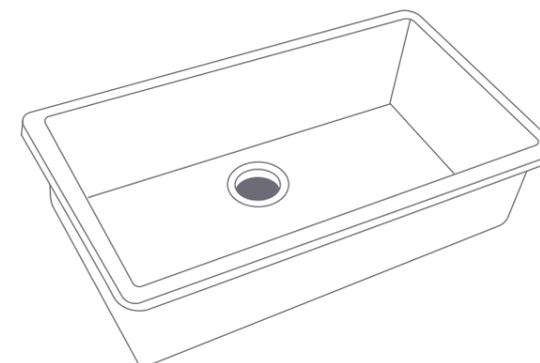



KIT LAVABO

Kit di scarico e troppopieno incluso

DIMENSIONI

Vasca 760 x 400 x 200 mm
Dimensioni esterne del lavabo 920 x 580 x 300 mm
Peso 7,9 kg

MEDIO Lavabo integrato

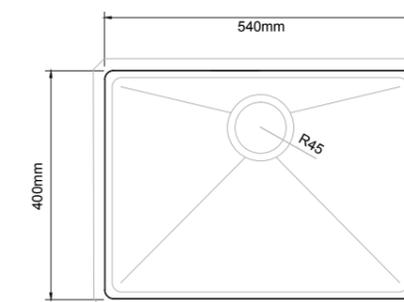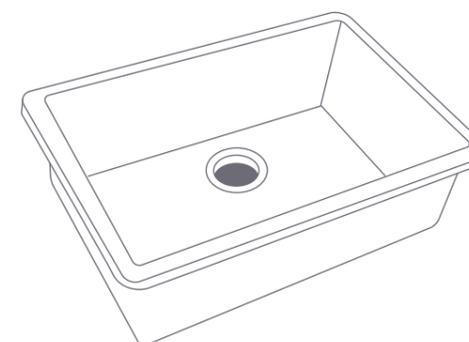

KIT LAVABO

Kit di scarico e troppopieno incluso

DIMENSIONI



Vasca 540 x 400 x 200 mm
Dimensioni esterne del lavabo 710 x 580 x 300 mm
Peso 7,9 kg

VASCHE INTEGRATE IN COMPACT TOPSTAR





Il lavello in laminato compatto offre un'integrazione ottimale con i piani di lavoro, fornendo una soluzione robusta e funzionale per gli spazi cucina più esigenti. Realizzato in laminato compatto ad alta densità, questo lavabo resistente efficacemente alle sollecitazioni meccaniche e offre una superficie impermeabile ai liquidi e facile da pulire.

Il laminato compatto, caratterizzato dalla sua composizione stratificata multistrato sotto alta pressione, conferisce al lavabo una maggiore resistenza agli urti e ai graffi. La sua superficie omogenea garantisce massima igiene, rispondendo alle rigorose esigenze degli ambienti culinari professionali. Questa soluzione tecnica unisce durabilità e prestazioni, offrendo una soluzione integrata per le applicazioni di cucina che richiedono resistenza strutturale e facilità di manutenzione.

PUNTI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE:

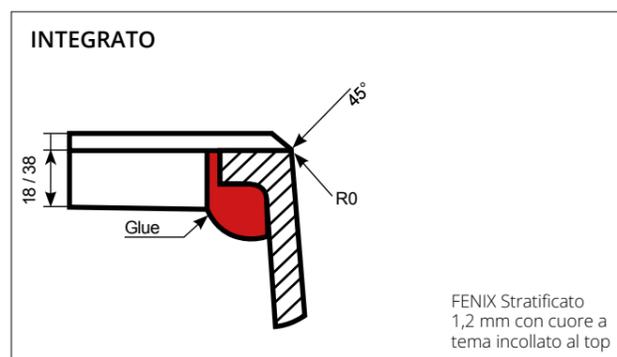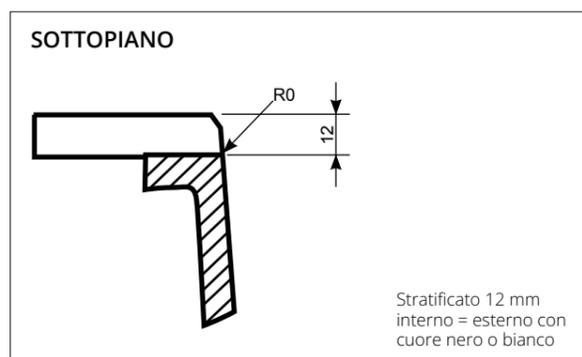

XXL Lavabo integrato

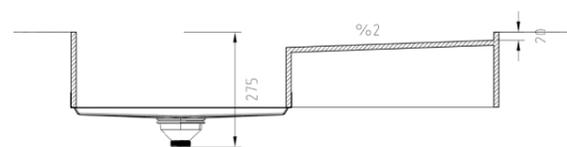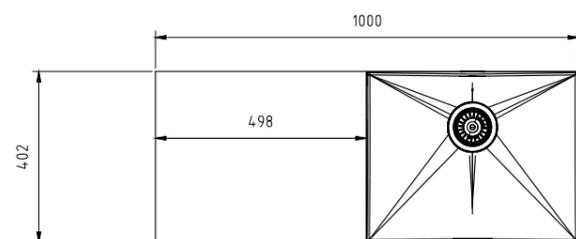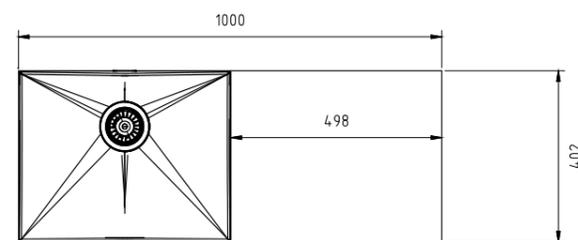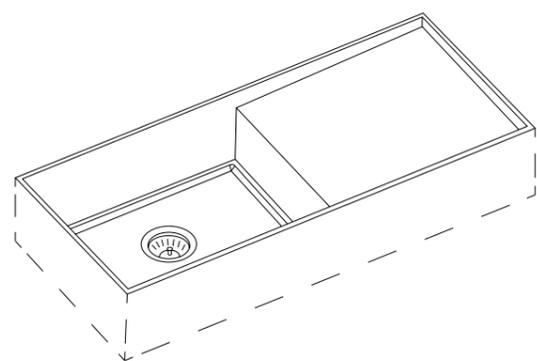



KIT LAVABO

Kit di scarico e troppopieno incluso

DIMENSIONI

Vasca 1000 x 400 mm - Lavabo 500 x 400 mm

GRANDE Lavabo integrato

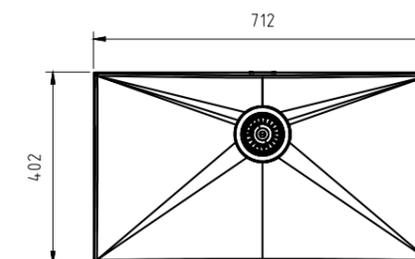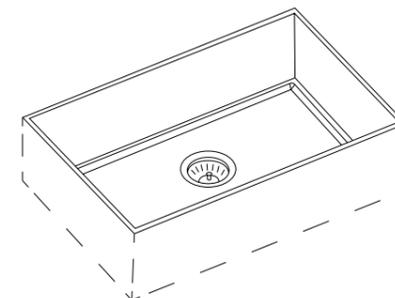



KIT LAVABO

Kit di scarico e troppopieno incluso

DIMENSIONI

Vasca 710 x 400 mm

MEDIO Lavabo integrato





KIT LAVABO

Kit di scarico e troppopieno incluso

DIMENSIONI

Vasca 500 x 400 mm

PICCOLA Lavabo integrato



KIT LAVABO

Kit di scarico e troppopieno incluso

DIMENSIONI

Vasca 400 x 400 mm

<p>QUADRA 1</p>	<p>QUADRA 2</p>
<p>QUADRA 3</p>	<p>QUADRA 4</p>
<p>MASTER</p> <p>MASTER 2BD MASTER 2BG</p>	

<p>MASTER</p> <p>MASTER BD MASTER BG</p>	
<p>KE 1</p>	<p>KE 2</p>
<p>KE 3</p>	<p>S4001</p>




<p style="text-align: center;">DELTA</p>	<p style="text-align: center;">DELTA PLUS</p>
<p style="text-align: center;">LORENZO</p>	<p style="text-align: center;">ARSENIO</p>
<p style="text-align: center;">FLAT</p>	

<p style="text-align: center;">NYC</p>	<p style="text-align: center;">OMEGA</p>
<p style="text-align: center;">OMEGA PLUS</p>	



LAVABI DA BAGNO INTEGRATI O SOTTOPIANO IN FENIX

Una soluzione di lavabi integrati progettati per abbinarsi ai mobili per il bagno in FENIX. La collezione di lavabi è realizzata in un innovativo "materiale composito opaco" che si abbina perfettamente all'aspetto e al tatto del FENIX.

PUNTI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE:

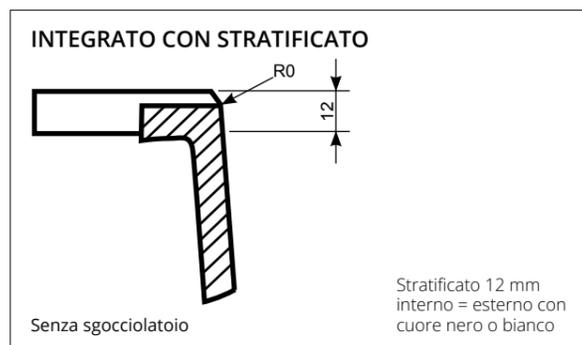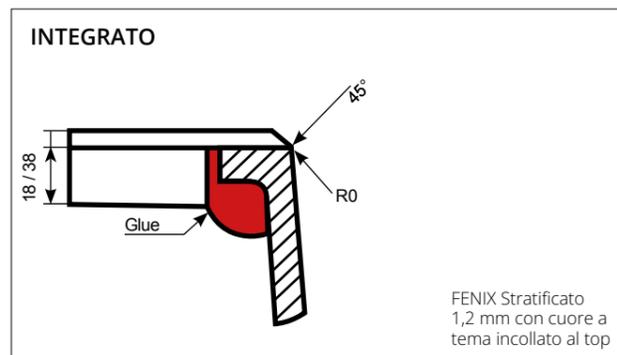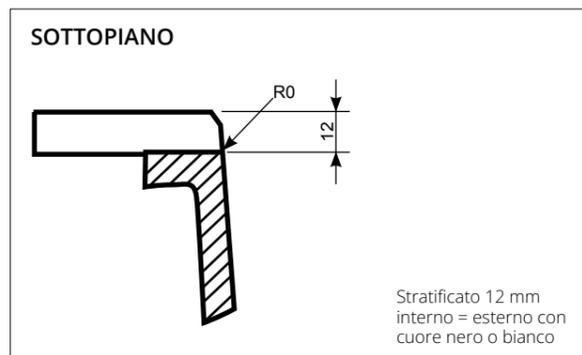



GRANDE

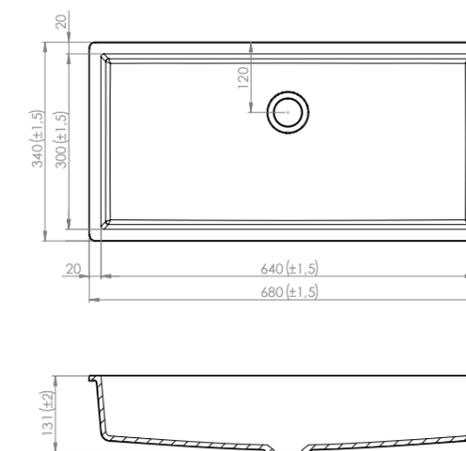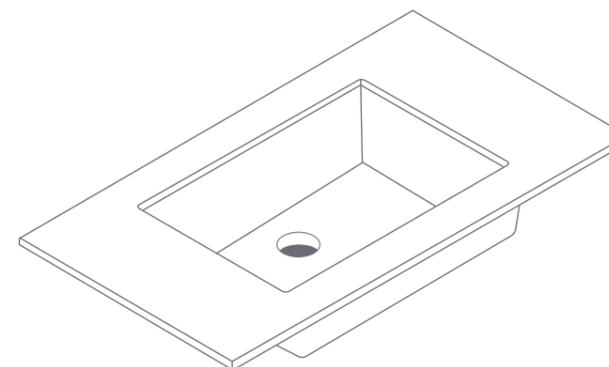

DIMENSIONI

Vasca 640 x 300 mm

MEDIO

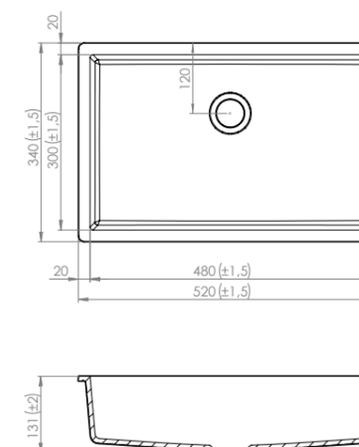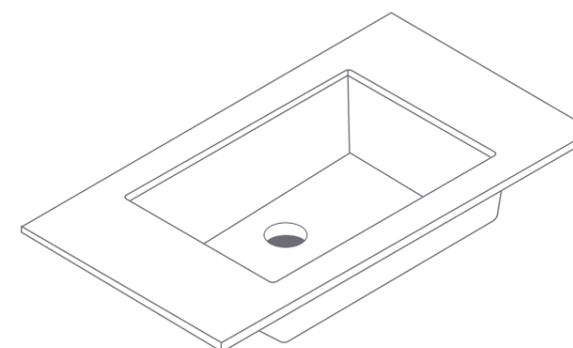




DIMENSIONI

Vasca 480 x 300 mm



LAVABI DA BAGNO INTEGRATI O SOTTO PIANO ELLECI

Uno spazio che unisce design e funzionalità, in cui le differenze di materiali si integrano perfettamente: due prodotti che si uniscono per formare un unico corpo.

PUNTI CHIAVE PER L'INSTALLAZIONE:

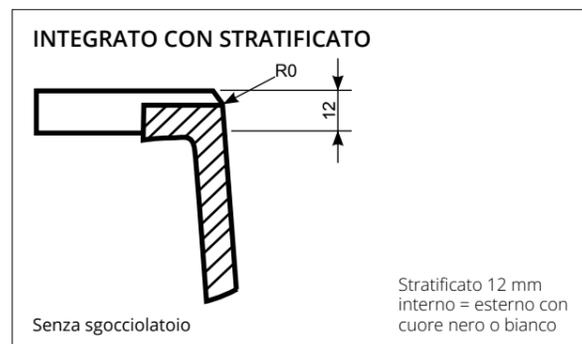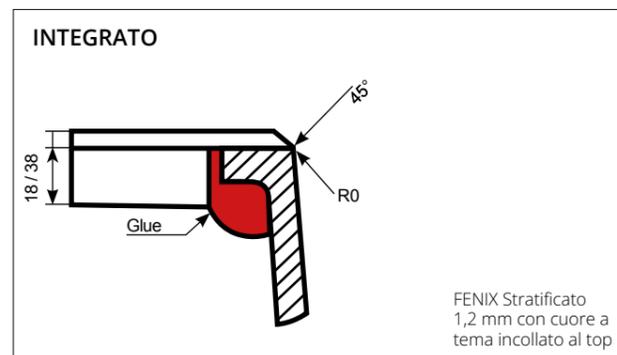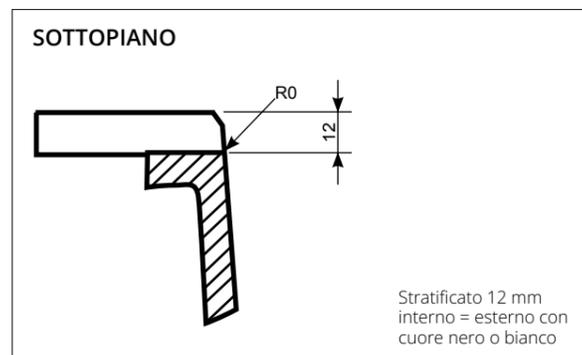



GRANDE

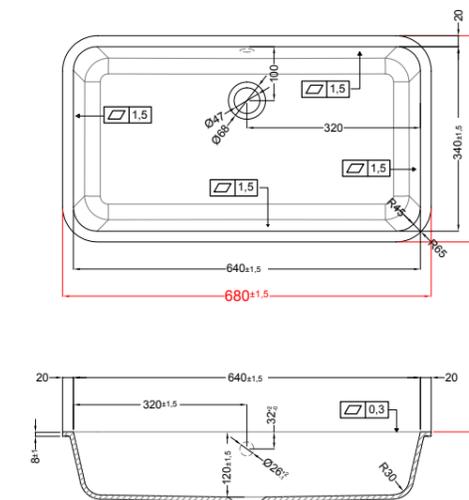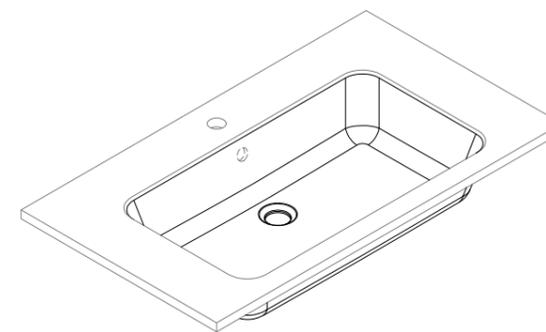

DIMENSIONI

Vasca 640 x 340 mm

MEDIO

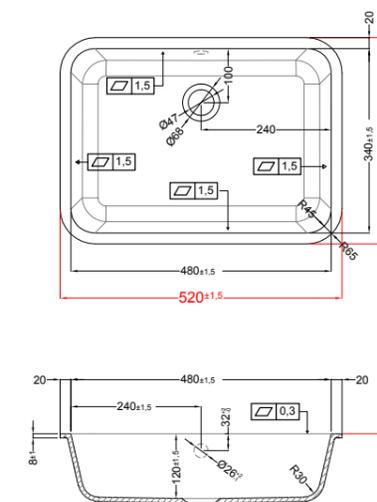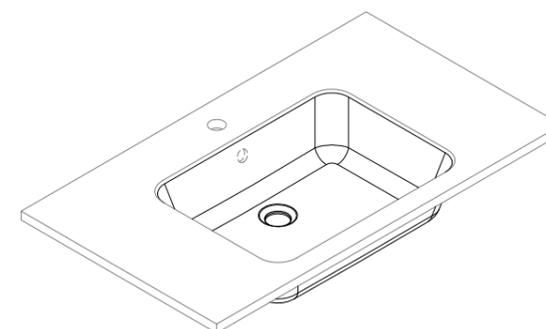

DIMENSIONI


Vasca 480 x 340 mm

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE DEL COMPACT

INCOLLAGGIO DEI PIANI DI LAVORO SULLE BASI

Durante l'incollaggio del compact sulle basi, si consiglia di utilizzare colla PU (Poliuretano), applicata in cordoni. Assicurarsi che le superfici siano perfettamente prive di polvere e sgrassate prima dell'applicazione. Su una base con soffitto, spaziare i cordoni di 30 cm l'uno dall'altro in modo discontinuo per consentire la circolazione dell'aria e tenerli a una distanza di 10 mm dal bordo. Per le basi senza soffitto, posizionare i cordoni in modo discontinuo e mantenerli a una distanza di 10 mm dal bordo. Per evitare la flessione del piano, è essenziale prevedere almeno quattro superfici di supporto sulla base (anteriore, posteriore, sinistra e destra) e installare traversi di supporto ai lati delle aperture. Un piano snack massimo di 350 mm (sporgenza nel vuoto) è accettabile.

Mobile con top

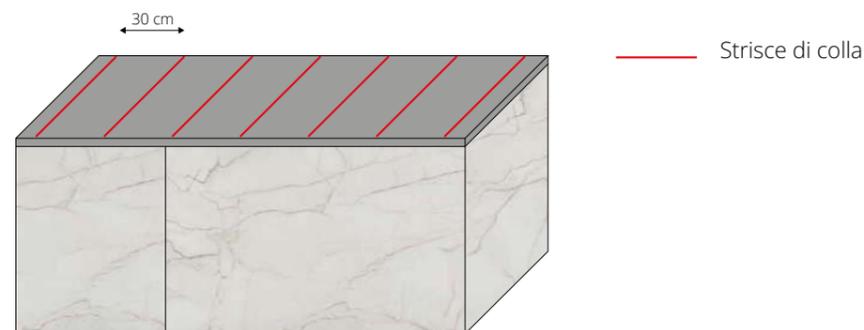

Mobile senza top



INCOLLAGGIO DEGLI SCHIENALI

L'incollaggio degli schienali richiede l'applicazione di corde di mastice adesivo poliuretano, con intervalli di 30 cm tra di loro. Queste corde, discontinue per favorire la circolazione dell'aria, devono essere distanti 10 mm dal bordo, seguendo lo stesso principio dell'incollaggio su una base con soffitto. È essenziale evitare di depositare tacche di colla. Per evitare eventuali problemi di tenuta, la giunzione tra il pannello posteriore e il piano deve essere isolata con una guarnizione in silicone. Si noti che l'uso dietro un piano cottura a gas è sconsigliato.

VENTILAZIONE

Assicurare una ventilazione uniforme su entrambi i lati del pannello è cruciale per mantenere un equilibrio in termini di temperatura e umidità. È quindi essenziale rispettare scrupolosamente le regole di incollaggio descritte nel documento, in particolare applicando la colla in cordoni discontinui.

DILATAZIONE

Le variazioni dimensionali variano a seconda dell'orientamento del pannello (lunghezza o larghezza). È imperativo prendere in considerazione queste variazioni e non bloccare mai il pannello. Per un'installazione tra due pareti fisse, prevedere uno spazio di ordine 3-5 mm su ciascun lato, che può essere nascosto dai rivestimenti di ritorno.

ISOLA / TAVOLO

Optare per una posa su una struttura portante permette di minimizzare i rischi di curvatura, garantendo così la stabilità dell'isola o del tavolo.

MENSOLE

MENSOLE 39 mm 59 mm - PESO MASSIMO 15 KG / FISSAGGIO PROFONDITÀ MINIMA DEI RIPANI 200 MM MASSIMA 350 MM


REGOLAZIONE DEI SUPPORTI PER LE MENSOLE:

Il supporto di fissaggio offre la possibilità di regolare il ripiano su tre assi indipendenti: verticale, laterale e inclinazione.


Regolazione Verticale

Regolate l'altezza del ripiano svitando le viti di fissaggio, spostando i supporti di fissaggio, quindi serrate le viti per fissare la posizione.


Rilasciare le viti di fissaggio.



Allineare i supporti verticalmente.




Serrare le viti di fissaggio.




Regolazione Laterale

Inserendo parzialmente la mensola, le aste di supporto possono essere spostate lateralmente. Allineate i supporti verticalmente regolandoli prima di fissare la mensola al suo posto.


Inclinare la mensola per far corrispondere la barra di supporto e inserirla parzialmente nelle scanalature.

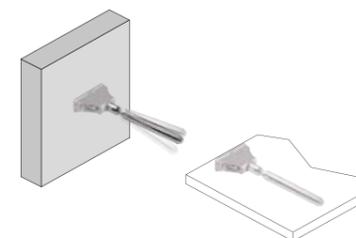

Inserire parzialmente la mensola.




Regolare la mensola orizzontalmente.



Regolazione dell'inclinazione

Una volta che la mensola è stata inserita parzialmente, regolate l'angolo facendo corrispondere la barra di supporto con le scanalature. Utilizzate una chiave piatta da 10 mm per girare la barra di supporto in senso orario e regolare l'angolo da avanti a dietro.

Ruotare in senso orario l'asta di supporto con una chiave piatta da 10 mm per regolare l'angolo dello scaffale avanti e indietro.




Avitare la vite di bloccaggio per bloccare l'asta.



FISSAGGIO A MURO: La staffa di fissaggio è fornita già assemblata e pronta per l'installazione. Basta fissarla al muro con 2 viti D5 e i tasselli corrispondenti. Consigliamo di montare gli scaffali su un supporto adeguato (in agglomerato, mattoni, cemento, legno, ...).

Montaggio solo con la staffa di fissaggio:

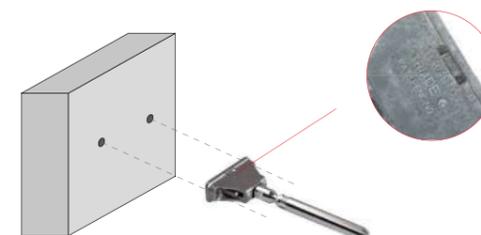

Il fissaggio deve essere installato con la scritta "TOP ALTO" rivolta verso l'alto.

I piani di lavoro TOPSTAR sono progettati per richiedere poche attività di manutenzione. Possono essere facilmente puliti con una spugna saponata o un panno umido. Il laminato o il compatto utilizzati in questi piani sono materiali ideali per resistere alle comuni attività domestiche come schizzi d'acqua o di cibo. I laminati e i compatti sono conformi alle norme EN438, ma è essenziale seguire alcune raccomandazioni per preservare l'aspetto originale del piano di lavoro.

CONSIGLI D'USO

- Evitate assolutamente di tagliare direttamente sulla superficie del piano di lavoro. Utilizzate sempre una tavola da taglio o un tagliere.
- Non mettete mai piatti caldi direttamente sul piano di lavoro. Utilizzate un sottopentola, ad esempio barre in acciaio inox per i piani di lavoro in Compact.
- Non lasciate dispositivi caldi, come la caffettiera, accesi per diverse ore direttamente sul piano di lavoro.

MACCHIE E PULIZIA

- Le macchie di vino rosso, tè, caffè, succhi di frutta o di alcuni prodotti chimici devono essere pulite rapidamente per evitare qualsiasi alterazione della superficie.
- Evitate di lasciare che l'acqua stagni sul piano di lavoro, soprattutto nelle zone sensibili e a contatto con gli schienali.

PIANI DI LAVORO LUCIDI

- I piani di lavoro lucidi richiedono particolare attenzione. Evitate di far scivolare stoviglie o utensili da cucina per evitare graffi al laminato.
- Le finiture strutturate tollerano maggiormente le sollecitazioni rispetto alle finiture lisce, opache o lucide.

STOCCAGGIO DEI PIANI DI LAVORO

- Per mantenere una planarità ottimale, è fortemente consigliato non appoggiare i piani di lavoro e gli schienali contro un muro. Si consiglia lo stoccaggio orizzontale, senza contatto diretto con il pavimento.

MANUTENZIONE GENERALE

- La manutenzione quotidiana si effettua facilmente con una spugna saponata o un panno morbido.
- Non utilizzare mai lana d'acciaio, spugne abrasive, spazzole metalliche o abrasivi duri.
- Per le macchie persistenti, iniziate usando una spugna magica. Se ciò non è sufficiente, utilizzate un solvente organico, sciacquate e asciugate con un panno in microfibra.
- Rispettate le precauzioni durante l'uso di solventi organici: aerate il locale, indossate guanti in gomma e occhiali protettivi, lavorate lontano da fonti di calore.

PRODOTTI DA EVITARE

- Prodotti abrasivi liquidi o in polvere.
- Prodotti a base di cera.
- Prodotti sbiancanti (candeggina).
- Detergenti chimici contenenti basi forti o acidi forti (anticalcare, acido cloridrico, prodotti sbloccanti, pulitore per argenteria...).

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

I - CLAUSOLE GENERALI

Le vendite sono soggette alle presenti condizioni generali che prevalgono su qualsiasi altra condizione di acquisto, salvo deroga formale accettata dal venditore. Ne consegue che nessuna condizione speciale potrà prevalere sulle condizioni generali di vendita se non viene formalmente accettata per iscritto dal venditore.

In assenza di accettazione esplicita, qualsiasi condizione contraria formulata dal compratore sarà pertanto inapplicabile nei confronti del venditore, indipendentemente dal momento in cui questa sia stata portata alla sua conoscenza.

II - ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

Gli ordini sono definitivi solo in seguito a conferma per iscritto ed accettazione espressa da parte del venditore.

III - MODIFICA DELL'ORDINE

Qualsiasi modifica o annullamento dell'ordine richiesto dal compratore potrà essere considerato solo se pervenuto per iscritto ed entro un massimo di 48 ore dal ricevimento della Conferma d'Ordine.

Se il venditore non accetta la modifica o l'annullamento, gli acconti versati al momento dell'ordine non saranno restituiti.

IV - CONSEGNE

I tempi di consegna sono forniti puramente a titolo indicativo. Eventuali ritardi non conferiscono al compratore il diritto di richiedere l'annullamento dell'ordine, di rifiutare il prodotto o di chiedere un risarcimento danni.

I prodotti verranno consegnati franco di porto presso il luogo concordato nel documento A1 «Apertura del conto»

V - RISERVA DI PROPRIETÀ

Il venditore detiene la proprietà dei beni venduti fino all'effettivo pagamento dell'intero importo in capitale e degli oneri accessori. Il rischio insito nella custodia della merce viene trasferito al compratore il giorno in cui la merce stessa viene messa a disposizione. In caso di mancato pagamento parziale o totale, il venditore può richiedere la restituzione della merce a spese del compratore o il pagamento immediato di tutte le somme dovute.

VI - GARANZIA

I prodotti venduti sono destinati ad un uso strettamente domestico e sono finalizzati ad attrezzare alloggi individuali o collettivi. Essi devono essere messi in funzione in locali chiusi con ventilazione e riscaldamento sufficienti ad evitare deformazioni e garantire un livello soddisfacente di umidità e igrometria. Tale messa in funzione dovrà essere effettuata a regola d'arte.

La garanzia non si applica se i prodotti sono installati o vengono utilizzati per uno scopo diverso da quello a cui sono destinati. Inoltre, la stessa decade se i prodotti vengono modificati, riparati o mantenuti da persone non autorizzate dal venditore. Infine, la garanzia non è dovuta in caso di errore di progettazione dell'unità in cui i prodotti vengono inseriti o di misurazioni errate da parte dell'installatore compratore. La presente garanzia, che esclude qualsiasi responsabilità diversa da quella relativa ai prodotti, è limitata alla sostituzione di prodotti o pezzi difettosi (o eventualmente alla fornitura di prodotti o pezzi per lo stesso uso se non è possibile sostituirli con prodotti o pezzi identici) o al rimborso del rispettivo prezzo di vendita, escludendo il risarcimento di qualsiasi altro danno e la copertura dei costi di manodopera.

L'installatore potrà beneficiare della garanzia solo se informerà il venditore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro tre mesi dalla consegna. Salvo accordo diverso col venditore, non verrà ritirato nessun prodotto o merce.

La garanzia per vizi apparenti dei prodotti o per difetti di conformità rispetto all'ordine o alla bolla di spedizione si applica solo se il venditore presenta un reclamo per iscritto entro otto giorni dalla consegna dei prodotti, fatte salve le disposizioni che il compratore deve adottare nei confronti del vettore.

Spetterà all'installatore compratore dimostrare l'effettiva presenza dei difetti o delle anomalie osservate e lo stesso dovrà permettere al venditore o ai suoi rappresentanti di stabilirne la fondatezza ed eventualmente porvi rimedio.

Si asterrà dall'intervenire direttamente o dal far intervenire terzi per

compiere tale operazione. Il venditore non sarà vincolato da alcun obbligo una volta trascorso il periodo di otto giorni.

Il compratore potrà restituire i prodotti solo previo accordo scritto del venditore. Dovrà conservarli nei suoi locali senza poter richiedere alcun risarcimento e fino alla ricezione di tale accordo.

Il compratore non potrà restituire in nessun caso i prodotti al venditore in porto assegnato; le spese di trasporto e tutti gli altri costi di restituzione sono a carico esclusivo del compratore, indipendentemente dal motivo della restituzione.

VII - PRODOTTI DANNEGGIATI O MANCANTI

La nostra merce viene trasportata a rischio del destinatario, anche in caso di franco a bordo.

Il compratore deve esprimere le proprie riserve in modo preciso sulla bolla di consegna, in accordo con il vettore.

Deve confermare il proprio reclamo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al vettore entro tre giorni lavorativi dalla consegna e deve inviare una copia del proprio reclamo al venditore.

I prodotti danneggiati devono essere tenuti a disposizione del vettore, del perito e della sua compagnia assicurativa dopo la data di spedizione della lettera raccomandata.

Qualunque sia il motivo della controversia, i prodotti non devono in nessun caso essere restituiti al venditore senza il suo previo consenso.

VIII - CONDIZIONI DI VENDITA

L'ottenimento di informazioni sfavorevoli sul compratore (cambiali insolute, problemi di pagamento, protesti, ecc.) autorizza il venditore a rifiutare qualsiasi ordine o a richiedere un anticipo di fondi o ad applicare al compratore condizioni di pagamento diverse da quelle utilizzate per gli altri clienti.

IX - FATTURAZIONE

I prezzi fatturati sono quelli del listino prezzi in vigore al momento della consegna, fermo restando che tali prezzi terranno conto di eventuali variazioni tariffarie nonché delle eventuali imposte sul fatturato che potranno essere applicabili al momento della consegna.

X - PAGAMENTO

Le fatture diventano esigibili entro 20 giorni dalla fatturazione o possono essere pagate in contanti, se non diversamente concordato.

XI - MANCATO PAGAMENTO O RITARDO NEL VERSAMENTO

Qualsiasi ritardo nei pagamenti comporta, automaticamente alla scadenza e senza costituzione in mora, il pagamento di un interesse per il ritardo pari ad almeno 3 volte il tasso d'interesse legale. In caso di pagamento scaglionato, il mancato pagamento di un'unica scadenza comporterà l'esigibilità immediata dell'intero debito, senza costituzione in mora.

XII - FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla stipula, esecuzione e interpretazione del contratto di vendita, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pesaro (PU), che emetterà sentenza secondo la legge italiana.

Organizzazione con Sistema di Gestione Qualità certificato
UNI EN ISO9001: 2015 par CSI Spa

Art direction | Graphic Design | Image

LIFECOMUNICA

Colour Separation
Print

LaserComunicazione
Gruppo Leardini
